



[www.dieci.com](http://www.dieci.com)

Dieci S.r.l. - Via E. Majorana, 2-4 - Montecchio Emilia (RE) ITALY  
Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869798 - E-mail: [info@dieci.com](mailto:info@dieci.com)



**DIECI**

**ICARUS**



LEISTUNGEN	40.14	40.17
Max. Tragfähigkeit (kg)	4.000	4.000
Max. Hubhöhe (m)	13,50	16,90
Max. waagrechte Ausladung (m)	9,30	12,70
Ausladung bei max. Höhe (m)	1,10	1,15
Gabelschwenkwinkel	134°	134°
Ausbrechkraft (daN)	5.700	5.700
Zugkraft (daN)	7.300	7.300
Max. zulässige Steigung	40 %	40 %
Gesamtleergewicht (kg)	10.900	12.260
Höchstgeschwindigkeit (km/h) *	35*	35*

\* = in Bezug auf Reifen mit maximal zulässigem Durchmesser


ABMESSUNGEN	40.14	40.17
A/A*	390 / 440*	440
B	1900	1970
C	2950	2950
D	1355	1355
E/E*	4850 / 4900*	4900
F	6200	6275
G	940	940
H/H*	2500 / 2550*	2550
I	1950	1950
L	2360	2360
M	3270	3270
N	4900	4900
O	1700	1700
P	4400	4400

Maße in Millimetern

A\* - E\* - H\* = Maße bezogen auf die als Wunschausstattung lieferbaren Räder

MAST	40.14	40.17
<b>Zeiten: leer (in Sekunden)</b>		
Heben	12,3	14,1
Senken	8,4	10,2
Ausfahren	21,4	21,4
Einfahren	15,6	14,1
Schwenkung vor	3,3	3,3
Schwenkung zurück	2,1	2,1

Patentiertes Ausgleichssystem

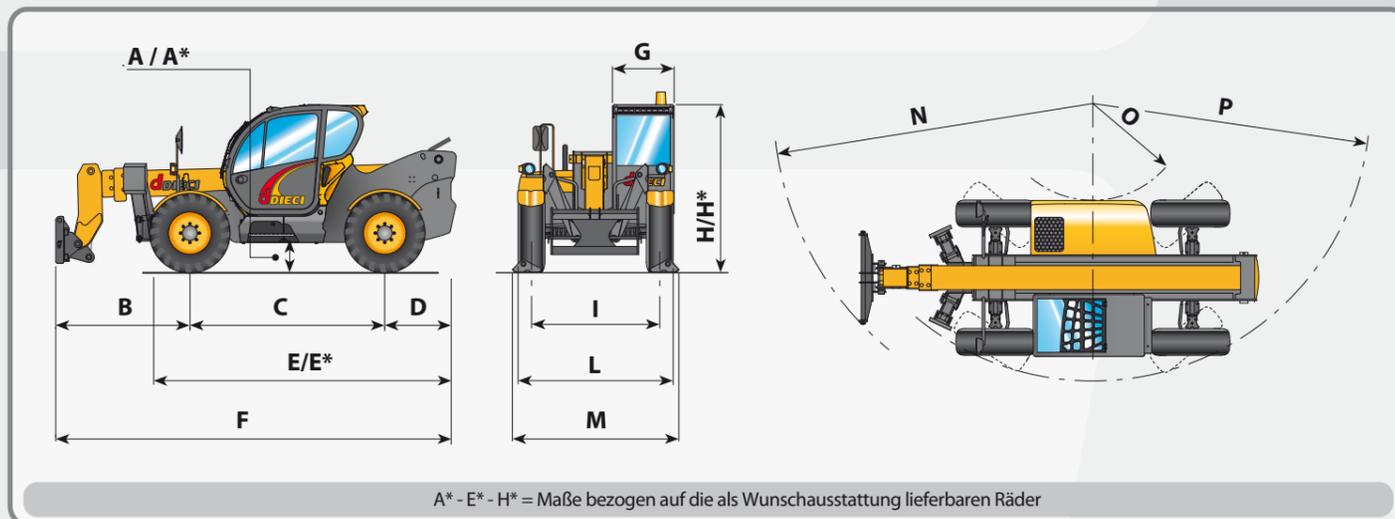

MOTOR	
Modell	Kubota
Max. Leistung kW (PS)	85 (114)
Umdrehungen/min (U/min)	2600
Betrieb	Viertakt Diesel
Einspritzung	Direkteinspritzung elektronisch, Common Rail
Anzahl und Anordnung der Zylinder	4, vertikal in Reihe
Hubraum (cm³)	3769
Spezifischer Verbrauch bei 2600 U/min (g/kWh)	227
	Turbokompressor Aftercooler
	Wasserkühlung

**ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE**

Klimaanlage, Digitaltachometer, Wasserwärmer, luftgefederter Sitz, Scheinwerfer am Auslegerkopf, Schnellkupplung für Anbaugeräte, Radio, Diebstahlschutz, Scheibenschutz.

(Für weitere kundenspezifische Sonderausstattungen bitte den Gebietshändler kontaktieren).

**ANTRIEB**

Hydrostatischer Antrieb mit Verstellpumpe.

Automatisch geregelter Hydrostatikmotor

Elektrohydraulische Umschaltung.

Inching-Pedal für genaue Fahrbewegung.

Servogesteuerte 2-Gang-Schaltung.

**SERIENMÄSSIGE VORRICHTUNGEN**

Kippschutzsystem mit Sperrung gefährlicher Bewegung.

Stabilisatoren mit separater hydraulischer Kippvorrichtung.

Hydr. Stecker für evtl. Zubehör am Mastkopf.

Schallgedämmte geschlossene Kabine mit Heizung, Zulassung ROPS – FOPS.

Vorderachse mit Selbstsperrdifferential (Begrenzter Schlupf 45 %).

Elektr. Fensterheber.

HYDRAULIKANLAGE	
Zahnradpumpe mit Durchsatz bei max. Drehzahl (l/1'): 170	
Max. Betriebsdruck (bar): 250	
Steuerventil mit Joystick: 4 in 1	

**DIFFERENTIALACHSEN**

Lenkachsen: 2, mit Planetengetrieben

Lenkungsarten: 4 Räder / Hundegang / 2 Räder

Vorderachse: starr (auf Anfrage selbstnivellierend)

Hinterachse: pendelnd

Betriebsbremsen im Ölbad an allen vier Rädern mit Hydraulikanlage doppelt und Servobremse

Negative Standbremse

FÜLLMENGEN (Liter)	
Hydraulikanlage (komplett)	174
Kraftstofftank	105

BEREIFUNG	40.14	40.17
Bereifung	405/70x20"	405/70x24"
Alternative	405/70x24"	

