

**IN**

# MJP080F

**Vertikalmastbühne**

## LISTE DER STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Proportionalsteuerung
- Automatischer Schlaglochschutz
- Selbstverriegelnde Tür
- Auf maximaler Hubhöhe fahrbar
- Non-marking-Reifen
- 2 Antriebsräder
- 2 lenkbare Räder
- Automatische Bremsanlage
- Notabsenkung
- Not-Aus-Taste
- Borddiagnose
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Bewegungsalarm Sensoren
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Schutz des Ladegerät
- Plattform-Lasterfassungssystem
- Fahrtrieb-Aktivierungssystem
- Ladeanzeige
- Manuelle Bremsenlösung
- Anschlag- und Hubpunkte
- Einseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- LED-Rundumleuchte
- Integrierte Taschen für den Transport mit Gabelstapler




**LOGISTIK****BAUWERBE**

## MJP080F

Traglast		227 kg
Traglast, ausgefahren		113 kg
Max. Personenzahl		1/0
Arbeitshöhe	A	7,60 m
Max. Plattformhöhe	B	5,60 m
Gesamtlänge	C	1,60 m
Gesamtbreite	D	0,80 m
Gesamthöhe	E	1,99 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)		1,00 m x 0,76 m
Plattformerweiterung		0,50 m
Bodenfreiheit (eingefahren)		0,06 m
Bodenfreiheit (ausgefahren)		0,014 m
Radstand	F	1,21 m
Wenderadius (innen/außen)		0,60 m / 1,80 m
Fahrtrieb		2x 24VAC / 0,5 kW
Hubtrieb		24VDC / 2,2 kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		3,6 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,50 km/h
Ausfahrzeit/Einfahrzeit		32 / 32 sec
Batterie		2x12 V / 115 Ah
Integriertes Batterieladegerät		24 VDC / 15 A
Steigfähigkeit		25%
Max. zulässige Neigung (Innenbereich)		1,5° / 3°
Bereifung		230x100 mm
Gewicht		1.380 kg



Non-Marking Reifen

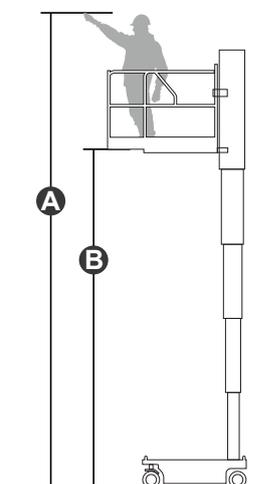

**NORMEN:** EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.